




KTR S.R.O. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 www.ktr-adex.cz tel. 572 633 985	KATALOGOVÝ LIST	Objednací číslo: 132
	<h1>Čidlo ADEX T,K,V</h1> <p>PŘÍLOŽNÉ ČIDLO TEPLoty</p>	
Provedení: zapouzdřené		

Snímač ADEX C se používá jako čidlo teploty k regulátorům topení ADEX. Čidlo je zalité v kovovém pouzdře a je opatřeno přívodem CYLY 2x0,35mm o délce 180 cm. Čidlo je odporové, jednotlivé vodiče jsou záměnné. Čidlo se vyrábí ve třech provedeních (T,K,V), které se liší jen barevným značením pro snadnější montáž. Maximální tolerance: $\pm 3\%$, maximální proud čidlem: 5 mA.

Odporová charakteristika:

Teplota [°]	Čidlo [Ohm]	Teplota [°]	Čidlo [Ohm]	Teplota [°]	Čidlo [Ohm]	Teplota [°]	Čidlo [Ohm]	Teplota [°]	Čidlo [Ohm]
0	1645								
1	1658	21	1941	41	2245	61	2572	81	2921
2	1672	22	1956	42	2261	62	2589	82	2939
3	1686	23	1970	43	2277	63	2606	83	2957
4	1699	24	1985	44	2293	64	2623	84	2976
5	1713	25	2000	45	2309	65	2640	85	2994
6	1727	26	2015	46	2325	66	2657	86	3012
7	1741	27	2030	47	2341	67	2675	87	3031
8	1755	28	2045	48	2357	68	2692	88	3049
9	1769	29	2060	49	2374	69	2710	89	3068
10	1783	30	2075	50	2390	70	2727	90	3086
11	1797	31	2090	51	2406	71	2744	91	3104
12	1811	32	2106	52	2423	72	2762	92	3123
13	1825	33	2121	53	2439	73	2779	93	3142
14	1840	34	2137	54	2456	74	2797	94	3160
15	1854	35	2151	55	2472	75	2814	95	3179
16	1868	36	2167	56	2488	76	2832	96	3198
17	1883	37	2183	57	2505	77	2849	97	3217
18	1897	38	2198	58	2522	78	2867	98	3236
19	1912	39	2214	59	2539	79	2885	99	3255
20	1926	40	2229	60	2555	80	2903	100	3274

180 cm

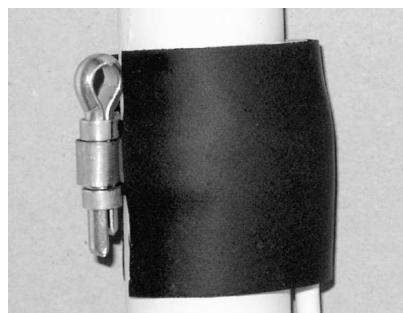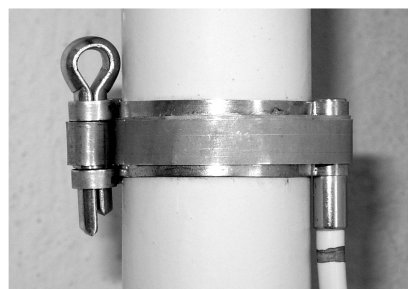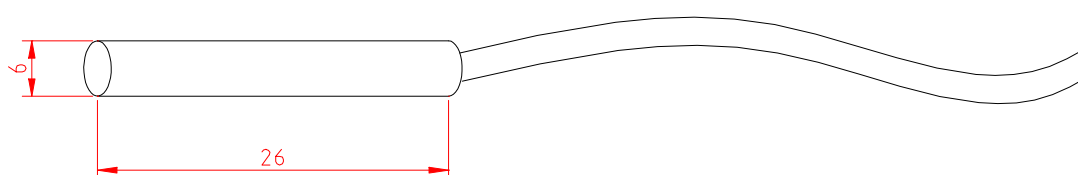

Montáž čidla na trubku pomocí kontaktní pásky CU se sponou (samostatná ceníková položka).