


KTR S.R.O.	KATALOGOVÝ LIST	Objednací číslo: 834
U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01	ADEX B, ver.2 ČIDLO VENKOVNÍ TEPLoty	
tel. 572 633 985	ADEX EKVI, ADEX Comfort (R, R DIN, 03,06,12), ADEX MIDI RC	

Snímač ADEX B se používá jako čidlo venkovní teploty k mikroprocesorovým ekvitermním regulátorům topení ADEX EKVI a k regulátorům Comfort 03. Čidlo je umístěno v plastové krabici s montáží na stěnu.

Venkovní teplota (grad Celsia)	Odpor čidla (Ohm)
-50	1040
-45	1094
-40	1150
-35	1207
-30	1265
-25	1325
-20	1386
-15	1449
-10	1513
-5	1578
0	1645
5	1713
10	1782
15	1853
20	1926
25	2000
30	2075
35	2151
40	2229
45	2308
50	2389

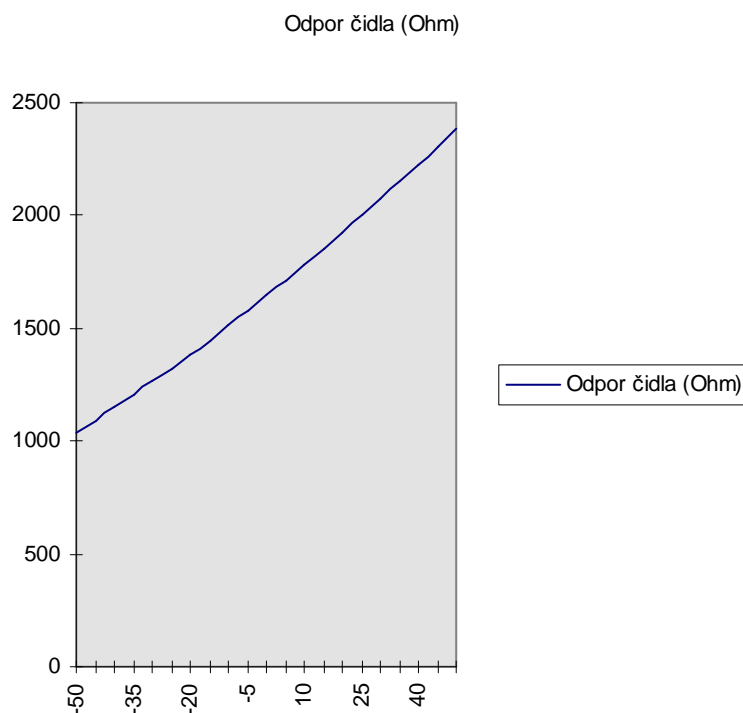

Rozměry: 51x49x37 mm
Rozměry:s průchodkou: 51x70,37 mm
Kabelová průchodka: Pg 7
Krytí: IP65

