

U Korečnice 1770  
Uherský Brod  
688 01

# ADEX TTUV1

## Elektronický termostat

Provedení: Modul TTUV1

tel. 572 633 985

**Popis:**



Řídicí modul TTUV1 zajišťuje nastavení vypínací teploty termostatu a difference (rozdílu) mezi vypínací a zapínací teplotou termostatu. K nastavení těchto parametrů slouží dva samostatné nastavovací prvky.

**Určení:**

Tento typ termostatu byl vyvinut pro potřeby nabíjení zásobníku TUV s cílem omezit četnost spínání nabíjecího zdroje - většinou plynového kotle. K tomu se využívá nastavení rozdílu mezi zapínací a vypínací teplotou cca 30°C.

Teplotní čidlo je součástí dodávky modulu TTUV1.

Jako teplotní čidlo je použito čidlo ADEX C .

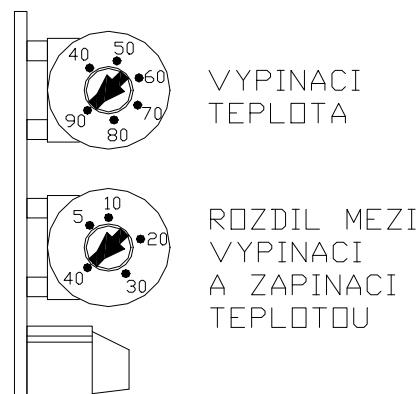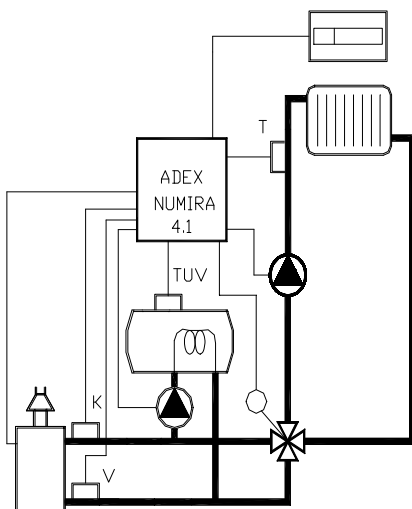

Pro použití s regulátory ADEX NUMIRA se dodává pouze řídicí modul TTUV1. Modul TTUV1 se nasune na konektorovou vidlici TTUV1 na desce plošného spoje regulátoru ADEX NUMIRA.

Po nasunutí modulu na konektor je nutno vyjmout jumper TTUV a propojit svorky TU zkratovací propojkou - viz obr.

Na svorky TU lze zapojit místo propojky kontakt spínacích hodin. Termostat TTUV a spínací hodiny pak pracují v sérii. To znamená, že je-li jeden z nich rozepnutý, nenahřívá se TUV.

