

U Korečnice
 Uherský Brod
 688 01

ADEX EKVI 4.2 DIN



EKVITERMNÍ REGULÁTOR

Provedení: na DIN lištu

tel. 572 633 985

Regulátor ADEX EKVI 4.2 je určen pro regulaci dodávky tepla směšováním a spínáním nabíjecího čerpadla TUV. Využívá principu změn teploty topné vody podle změn venkovní teploty. Používá se v objektech, kde je s ohledem na způsob užívání nemožné vybrat referenční místnost - například vícebytové domy, objekty s více nezávislými uživateli, ...

Pro spínání nabíjecího čerpadla vyhodnocuje teplotu v akumulčním zásobníku a teplotu v zásobníku TUV.

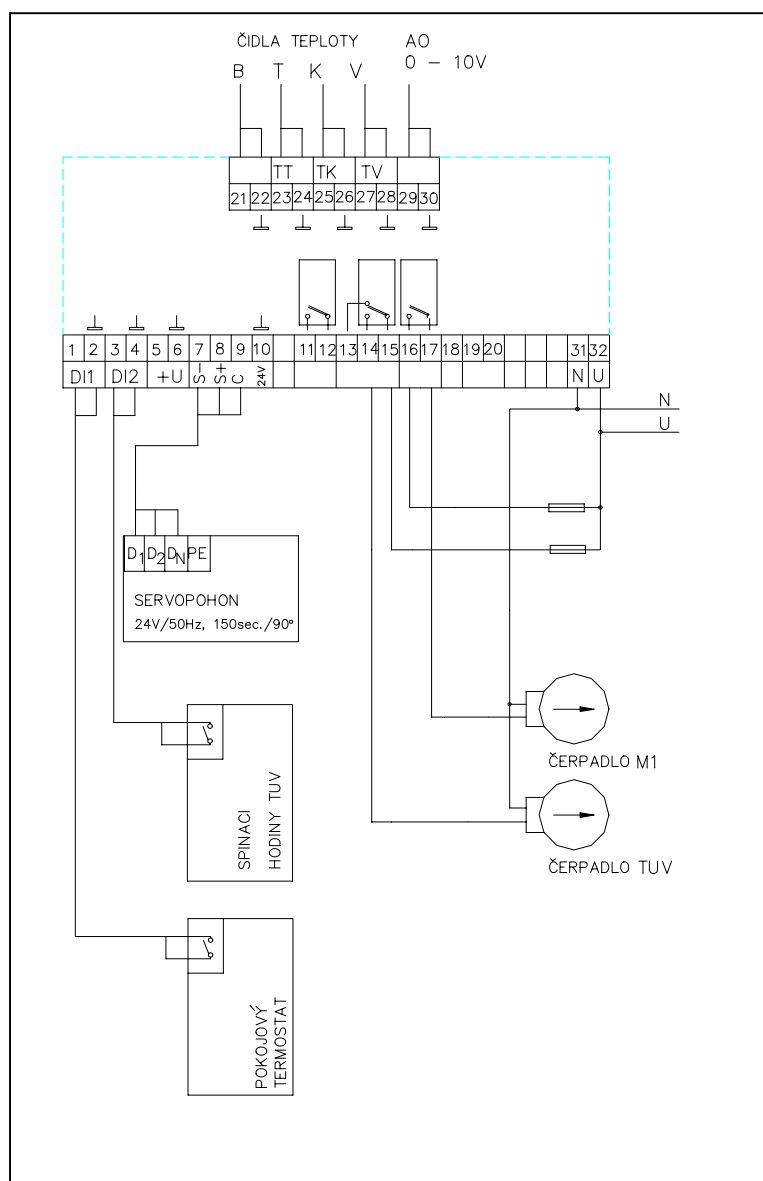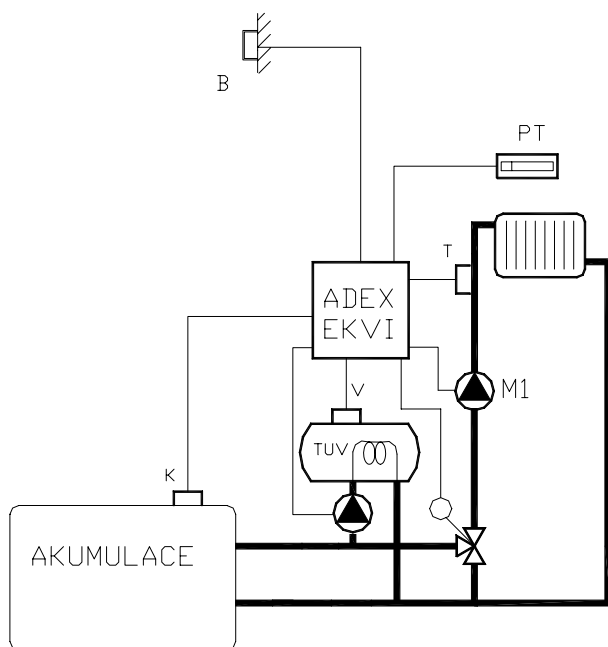

Technické parametry:

Napájení	230V/50Hz
Příkon elektroniky bez serva	max. 4 VA
Příkon elektroniky se servem	max. 10 VA
Výstup pro servopohon (ESBE 62, Komex MK-C)	24V, 50Hz, 5 VA, 90°/150sec.
Výstupy pro čerpadla M1, M2	spínací kontakt 5A/250V
Výstup pro nabíjecí čerpadlo TUV	přepínací kontakt 5A/250V
Vstupy PT, TTUV	bezpotenciálový spínací kontakt
Teplotní čidla	ADEX C
Stupeň krytí dle ČSN	IP 10
Rozměr na DIN liště	9 modulů