

U Korečnice
Uherský Brod
688 01

ADEX ETUV 1.2

REGULÁTOR NABÍJENÍ TUV


Provedení: montáž na stěnu

tel. 572 633 985

Regulátor ADEX ETUV 1.2 je určen pro spínání nabíjecího čerpadla TUV. Vyhodnocuje teplotu v akumulčním zásobníku a teplotu v zásobníku TUV. Nabíjení TUV lze řídit spínacími hodinami. Podmínkou pro sepnutí výstupu pro nabíjecí čerpadlo je sepnutý vstup DI2 a vyšší teplota na čidle K, než na čidle V. Čidlo K se umísťuje do akumulční nádrže. Pokud je teplota v akumulční nádrži nižší, než teplota TUV, je zamezeno zpětnému vybíjení zásobníku TUV.

Základní funkce:

- Spínání nabíjecího čerpadla TUV podle spínacích hodin i teplotního spádu akumulace-bojler
- Nastavení teploty TUV v rozsahu 50÷70°C

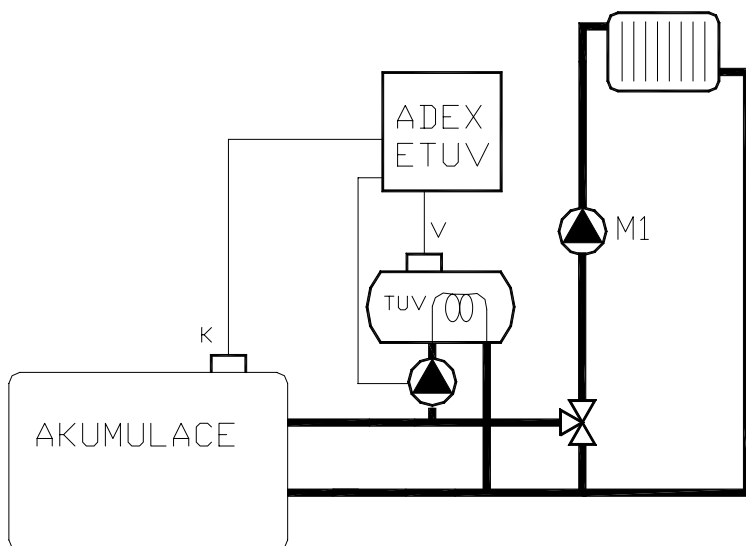

Technické parametry:

Napájení	230V/50Hz
Příkon elektroniky	max. 4 VA
Výstup pro nabíjecí čerpadlo TUV	přepínací kontakt 5A/250V
Teplotní čidla K,V	ADEX C
Vstupy DI1, DI2	bezpotenciálový spínací kontakt
Hmotnost	1,9 kg
Rozměry	140x190x58 mm
Stupeň krytí dle ČSN	IP 41

